



METALMASTER®



VERTIKALUS STOGO TILTELIS



MMR 20

MMRN 45

ENEZIA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VERTIKALUS STOGO TILTELIS
MMR20 – MMRN 45 - VENEZIA

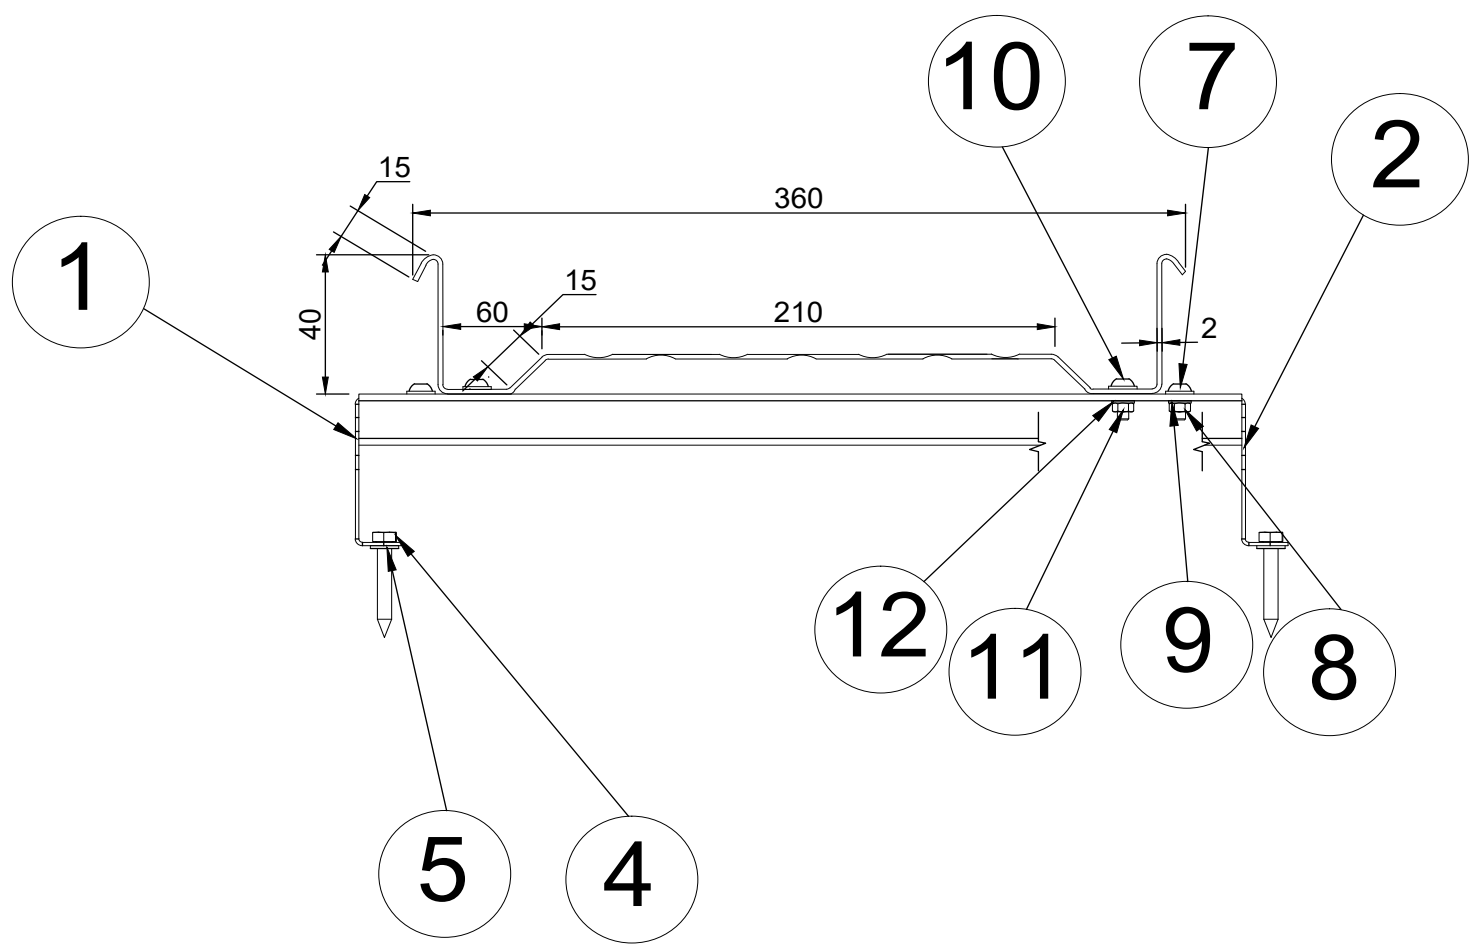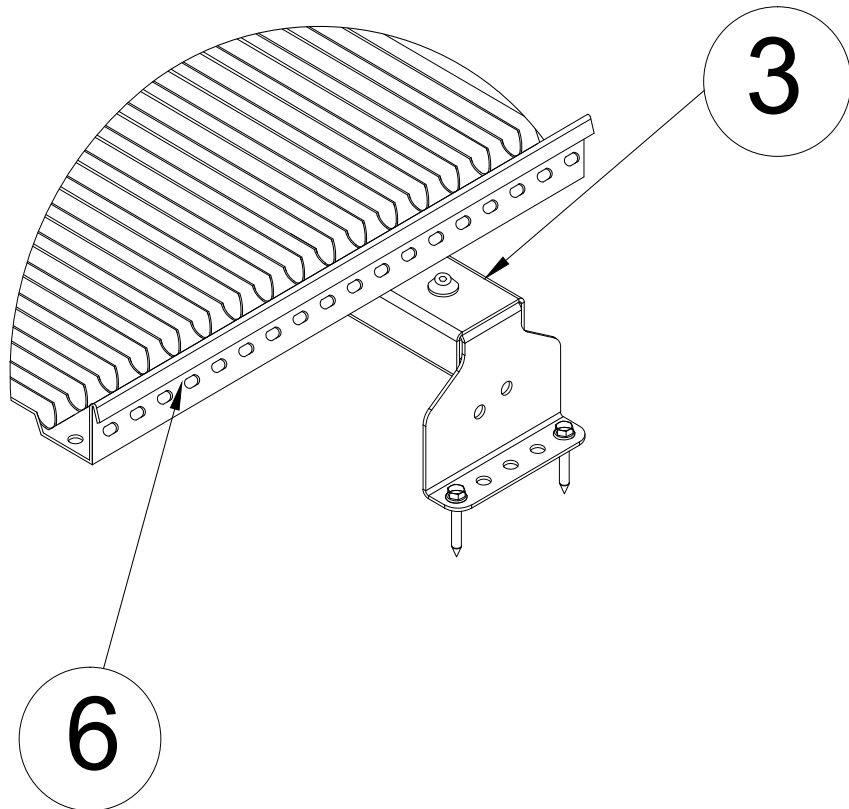


Vertikalus stogo tiltelis montavimo komplektas MMR20 - MMRN 45 - VENEZIA (3m)		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	ZK Laikiklis	3*
2.	ZL Laikiklis	3*
3.	C Laikiklis 412mm	3*
4.	Varžtas M8x60	12*
5.	Guminė poveržlė M8	12*
6.	Tiltelis (3m)	1*
7.	Varžtas M8x20	6*
8.	Veržlė M8	6*
9.	Poveržlė M8	6*
10.	Varžtas M10x20	6*
11.	Veržlė M10	6*
12.	Poveržlė M10	6*

*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

Vertikalus stogo tiltelis montavimo komplektas MMR20 - MMRN 45 - VENEZIA (1.12m)		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	ZK Laikiklis	2*
2.	ZL Laikiklis	2*
3.	C Laikiklis 412mm	2*
4.	Varžtas M8x60	8*
5.	Guminė poveržlė M8	8*
6.	Tiltelis (1.12m)	1*
7.	Varžtas M8x20	4*
8.	Veržlė M8	4*
9.	Poveržlė M8	4*
10.	Varžtas M10x20	4*
11.	Veržlė M10	4*
12.	Poveržlė M10	4*

*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

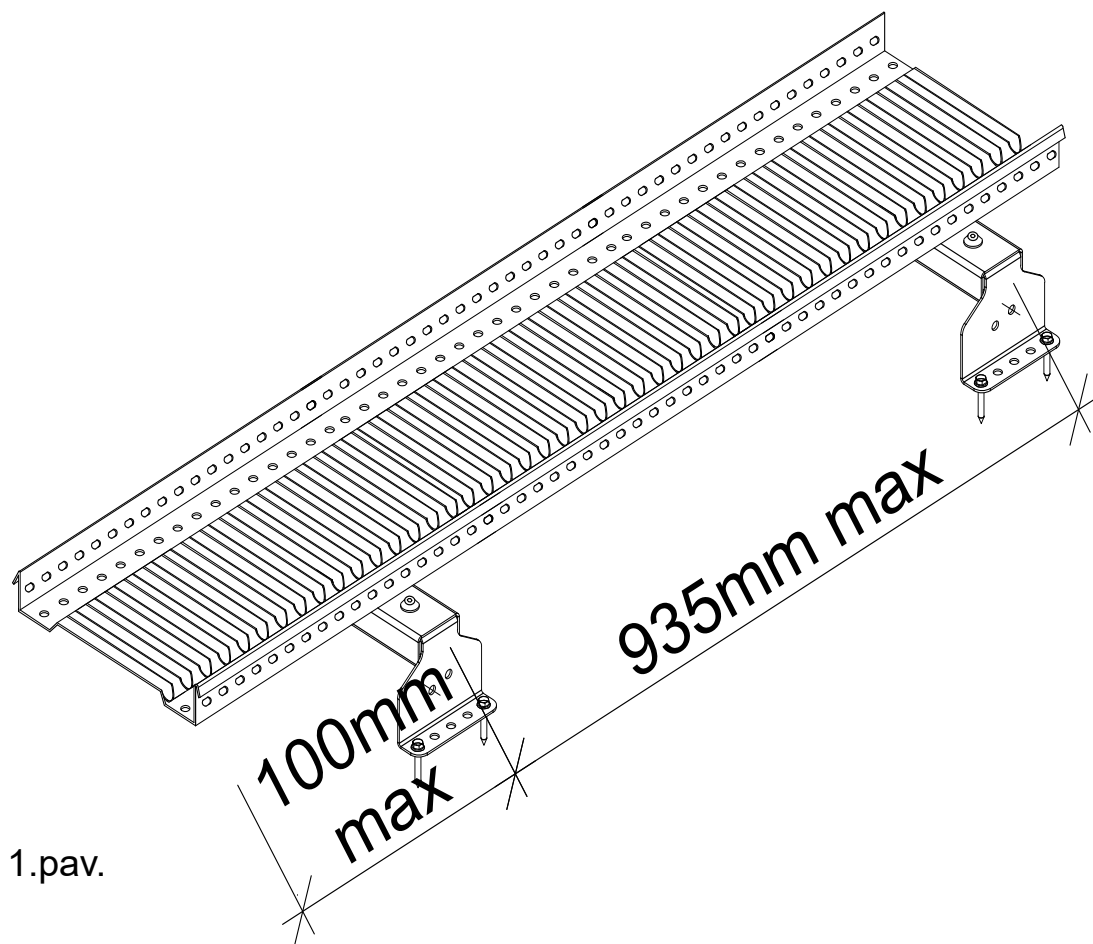

Saugumas!


- Ant stogo tiltelio gali būti 1 asmuo, kurio svoris iki 120 kg.
- Judant stogo tilteliu, naudokite sertifikuotas saugos virves!
- Žiemos laikotarpiu, prieš lipant ant stogo tiltelio, nuvalykite nuo jo sniegą!
- Nenaudokite stogo tiltelio, jei jis turi matomų pažeidimų ar defektų!

Prieš montavimą stogo tiltelio:


- Iš anksto suplanuokite vietą, kurioje montuosite.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Stogo tiltelį rekomenduojama montuoti virš stogo grebėstų.
- Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukciją.
- Prieš tvirtinant atramas, pažymėkite tiesią liniją, kurioje planuojate montuoti stogo tiltelį, pvz., kreida.
- Įsitikinkite, kad stogo tiltelis bus sumontuotas tiesia linija.

Stogo tiltelio montavimas:

- Sumontuokite ZK ir ZL tvirtinimo plokštes taip, kad jos būtų vertikaliaje padėtyje (2 pav.).
 - ZK ir ZL plokštes prisukite prie stogo M8x60 mm varžtais (2 ir 3 pav.).
 - Varžtus priveržkite tiek, kad jie lengvai įsispaustų į ZK ir ZL tvirtinimo plokštes. Per stipriai veržti nerekomenduojama!
 - Prie ZK ir ZL plokščių pritvirtinkite C tvirtinimą dviem M8x20 varžtais su M8 veržle ir M8 poveržle (2 pav.).
 - Stogo tiltelį pritvirtinkite prie C tvirtinimo dviem M10x20 varžtais su M10 veržle ir M10 poveržle (2 ir 3 pav.).
 - Didžiausias atstumas tarp ZK ir ZL plokščių negali viršyti 935 mm, o tiltelio galų išsikišimas – 100 mm (1 pav.).
 - Stogo tiltelis paprastai prailginamas sujungiant vieną su kitu.
-

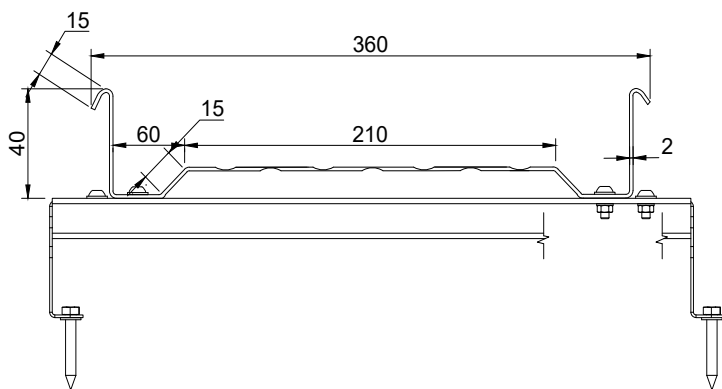

2.pav.

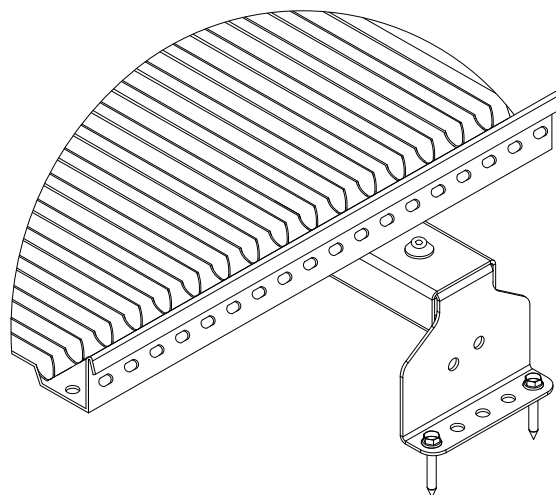

3.pav.